

Fotokomórki do montażu zewnętrznego.

Ponadczasowy kształt.
Łatwy montaż za pomocą podstawy PORTOS (opcja).
Przy montażu drugiej linii fotokomórek wewnątrz posesji można zastosować kolumny aluminiowe, czarne COB.

Wersja przekaźnikowa BF stosowana do urządzeń z wejściem FOTO/STOP.

Bezpieczeństwo zastosowania:
fotokomórki mogą pracować na dwóch poziomach zasięgu - do 15 m i do 30 m.



		cena netto	cena brutto
BF	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasięg do 30 m	160,00	196,80
PORTOS	podstawa uniwersalna do zamocowania fotokomórki BF/MOON lub lampy serii LUCY	18,00	22,14
COB	kolumna aluminiowa, do fotokomórek BF, wysokość 50 cm, lakierowana proszkowo, czarna	95,00	116,85

Nice Moon

Fotokomórki do montażu zewnętrznego, także z technologią BLUEBUS.


Bezpieczeństwo zastosowania:
fotokomórki mogą pracować na dwóch poziomach zasięgu - do 15 m i do 30 m.

Wersja przekaźnikowa MOF/MOFO stosowana do urządzeń z wejściem klasycznym FOTO/STOP.

Dostępna także **wersja z regulowaną osią optyczną o 15°** w poziomie (MOFO/MOFOB).

Wersja bezprzeźnikowa BLUEBUS, MOFB/MOFOB, łatwy i szybki montaż za pomocą przewodu 2-żyłowego, adresowanie fotokomórek za pomocą zwrotek.

Wytrzymała, poliwęglanowa obudowa w nowym, eleganckim kolorze tylko dla fotokomórek BLUEBUS

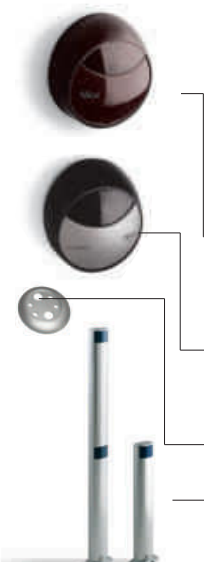

		cena netto	cena brutto
MOF	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasięg 30 m	160,00	196,80
MOFO	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 15° w poziomie, zasięg 30 m	180,00	221,40
MOFB	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS , zasięg 30 m	180,00	221,40
MOFOB	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS , regulowana 15° w poziomie, zasięg 30 m	210,00	258,30
MOA2	element wykończeniowy do zainstalowania fotokomórek MOON	50,00	61,50
MOCF	kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokość 50 cm, srebrna	95,00	116,85
MOCF2	kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokość 100 cm, srebrna	145,00	178,35
IB	interfejs umożliwiający współpracę fotokomórek BLUEBUS z centralami z wejściem FOTO/STOP	220,00	270,60