

Nice X-Metro

Siłowniki elektromechaniczne do podziemnego montażu, do bram o długości skrzydła do 2.3 m i do max. 400 kg.

Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.

Dwie wersje:

- wersja bez enkodera z centralą MC424
- wersja z enkoderem z technologią **BLUEBUS**, z centralą MC824H

Sprzedawane w zestawach.

Wytrzymały i dyskretny: kompaktowa skrzynia fundamentowa o wysokości tylko 81mm. Stal zabezpieczona kateforetycznie gwarantuje optymalną odporność na korozję, a ścianki o grubości 2,5mm zapewniają konieczną wytrzymałość. Wszystko to zajmuje tylko 52mm ponad powierzchnię gruntu.

Wygodna i szybka instalacja wyjściowe ramię napędowe siłownika jest mocowane bezpośrednio do skrzydła bramy.

Mechaniczne ograniczniki krańcowe prosta regulacja przy otwarciu i zamknięciu

Możliwość otwierania do 180° w standardzie bez dodatkowych akcesoriów

Trwały i niezawodny: ciśnieniowo odlewany korpus aluminiowy z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia i ułatwienia odprowadzenia wody.

Praktyczne wysprzężenie z obu stron, bezpośrednio na korpusie siłownika, łatwe w obsłudze za pomocą specjalnego klucza.

Centrala MC424:

- do dwóch siłowników 24V
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- programowalny czas pauzy
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania

Centrala MC824H str. 56

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.




X-Metro: najnowsze modele wytłaczanych skrzynek fundamentalnych, odporne na korozję!




Hermetyczny, stopień zabezpieczenia IP67

Kod		cena netto	cena brutto
XMETRO 2024	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca MC424, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2, fotokomórki MOF, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną ML24T	3 300,00	4 059,00
XMETRO 2124	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca BLUEBUS MC824H, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2, fotokomórki MOFB, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną MLBT	3 600,00	4 428,00

Parametry	XME2024/2124	
Zasilanie	(V)	24
Natężenie prądu	(A)	5
Moc pobierania	(W)	120
Prędkość obrot.	(obr./min.)	1.25
Moment obrotowy	(Nm)	250
Intensywność	(cykle/h)	60
Stopień ochrony	(IP)	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50
Wymiary	(mm)	230x206x88
Ciężar	(kg)	15

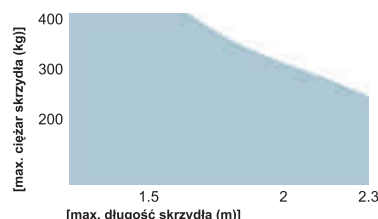

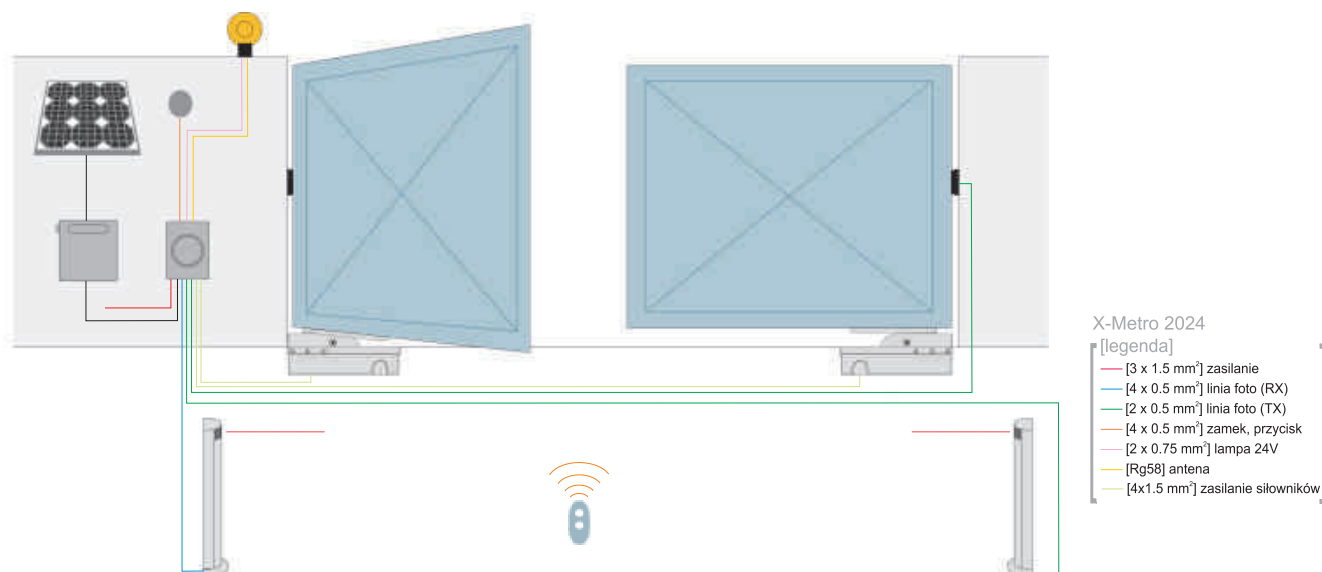

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

315,00 387,45 brutto



PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

315,00 387,45 brutto



PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC824H

320,00 393,60 brutto



PS124
akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC424

265,00 325,95 brutto



SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania słonecznego

1 280,00 1574,40 brutto



LUCY24
lampa sygnalizacyjna 24V

95,00 116,85 brutto



BF
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00 196,80 brutto



MOFB
fotokomórki (para) **BLUEBUS** zasięg 15-30 m

180,00 221,40 brutto