

**deceuninck**<sup>®</sup>  
Nowa jakość życia

# Elite

**Ponadczasowa linia**





## Z przyjemnością

Lubimy korzystać z życia. I zawsze chcemy czegoś nowego. Ale nie eksperymentujemy, bo wolimy postawić na rzeczy sprawdzone. Po co mamy być niemile zaskoczeni? Pewność przede wszystkim. Tylko wtedy nasze życie może stać się prawdziwą przyjemnością. I tylko tak możemy realizować nasze cele. Nie chcemy odkładać życia na później.

## Ponadczasowe piękno

30 lat doświadczeń w doskonaleniu profili okiennych. 30 lat użytkowania w niezliczonej liczbie budynków w różnych warunkach klimatycznych. Profile Elite zawsze były cenione za ich trwałość i nieprzemijającą estetykę – zdecydowane kształty, idealne proporcje oraz smukłe linie, które dobrze komponują się z wieloma stylami architektonicznymi. System Elite dostępny jest w bogatej gamie kolorystycznej oraz z wieloma opcjami listew przyszybowych – od klasycznych do nowoczesnych.



Firma Deceuninck może zaoferować Ci profile w tzw. technologii bezolowiowej. Oznacza to, że w procesie produkcji zamiast tradycyjnych stabilizatorów ołowiowych wykorzystano stabilizatory wapniowe. I jest to bardzo wymierny wkład w ochronę środowiska naturalnego.


Więcej informacji? [www.deceuninck.pl](http://www.deceuninck.pl) lub 0 801 66 22 66

## Oszczędny dom

5-komorowa konstrukcja profilu o szerokości 71 mm gwarantuje bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej. Ale na obniżenie kosztów energii mają wpływ także dwie uszczelki przylgowe oraz możliwość użycia pakietów szybowych o grubości do 45 mm. Umieszczenie otworów odwadniających i wentylacyjnych w komorach zewnętrznych gwarantuje, że wilgoć nie przedostaje się do komory głównej, a więc nie powoduje korozji wzmocnień.

## Wygoda i bezpieczeństwo

Twój dom może być cichy i bezpieczny. Profile Elite, zbudowane z twardego PVC o grubych ściankach, zapewniają nie tylko ochronę przed hałasem, ale dają także możliwość zastosowania okuć i szyb antywłamaniowych. Bezpieczeństwo domu to także osłona okuciu położona w odległości 13 mm od powierzchni ramy oraz dwustopkowa listwa przyszybowa.

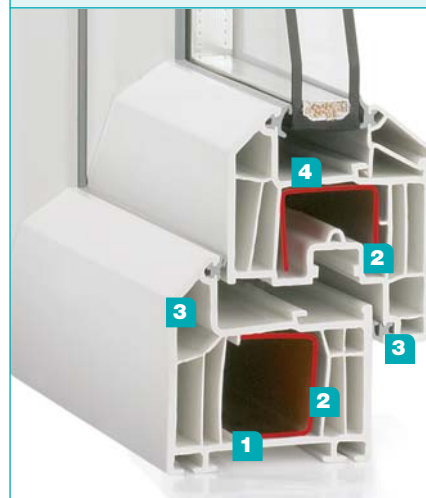

- 1 Ed exeraes equisl in veriore coreet dit utat vulla feugiamcommy nulla ad doloborem
- 2 Modolenit lorper iustrud min el ut nulla con veleseq uametum dit ulla feugait augiam quat, si tet, sectetue magnibh eugue modolute coreet vullam ipsuscinisl ullut dolortis nibh eros niscidunt dio od delit eum
- 3 Gait atue dolesequam velesenisim ercidunt dolore ver aliquam consequat doloborer ad dunt praessi.
- 4 Ostrud ming erirerit accum nim zrrit nostin ullan el el utatet, consequat, velit iliquam, sectet velesed te dipis nostrud

Sprzedawca okien

